

DE SPLITSBOX

MET 1 TELEFOONNUMMER 10 KANTEN OP

HOE LOST U DIT OP?

U heeft een technische installatie waar meerdere fabrikanten apparatuur hebben geleverd die elk uitgerust zijn met een modem. Ieder modem zal incidenteel data doorbellen naar beheerposten.

De fabrikant, beheerder of uzelf zal incidenteel inbellen op de modems. Ter plaatse staan een telefoontoestel en een fax, voor in- en uitgaand verkeer.

GELD SPEELT GEEN ROL OPLOSSING:

Iedere eindgebruiker (fax, modem, telefoontoestel) krijgt een eigen telefoonlijn.

Telecomkosten bij 10 eindgebruikers:

KPN eenmalige aansluitkosten € 399,60

KPN abonnementskosten € 152,60/maand

GELD BESPARENDE OPLOSSING

!!! onze SPLITSBOX 1/10 !!!

Er is maar 1 telefoonnummer benodigd en tot 10 eindgebruikers (fax, modem, telefoontoestel) zijn individueel aankiesbaar. Prijstechnisch inzetbaar bij zowel 2 als wel 10 eindgebruikers.

Telecomkosten bij 10 eindgebruikers:

KPN eenmalige aansluitkosten € 39,96

KPN maandelijkse abonnementskosten € 15,26

En de kosten van de SPLITSBOX 1/10?

U betaalt eenmalig voor de aanschaf:

€ 222,00! (Enkelstuksprijs)

(* alle genoemde bedragen zijn excl. 19% BTW stand 1-1-2005)

- volledig geprogrammeerd en getest
- direct aansluitbaar
- 1 jaar fabrieksgarantie
- levering uit voorraad
- 10% korting bij bestellingen > 1 stuks
- exclusief standaard TPG verzendkosten

Bij technische vragen over het product kan altijd contact met ons worden opgenomen. U wordt altijd door een technisch specialist deskundig te woord gestaan, hij kent alle mogelijkheden en onmogelijkheden van de splitsbox.

ANDERE TOEPASSINGEN:

Machineruimten met meerdere besturingssystemen

Locaties met WKK's en CV ketels

Locaties met telefoontoestel, PIN apparaat en fax

Locaties met diverse comptabele meetsystemen



DE SPLITSBOX | vervolg

WERKING EN TECHNISCHE GEGEVENS SPLITSBOX 1/10

WERKING

Bij een inkomend besignaal op de telefoonlijn wordt er direct opgenomen door de splitsbox, in de 5 seconden daaropvolgend wordt gewacht op een eventuele nakiescode in de vorm van een DTMF code (de tonen die u hoort bij indrukken van een telefoontoets).

Indien er een nakiescode wordt ontvangen zal er direct naar de gewenste uitgang doorgeschakeld worden.

Indien er geen nakiescode wordt ontvangen zal er doorgeschakeld worden naar het apparaat wat is aangesloten op uitgang 1.

De inbellende partij dient na het kiezen van het telefoonnummer te wachten op verbinding met de splitsbox om vervolgens het cijfer in te geven van de gewenste uitgang, bijvoorbeeld voor verbinding met uitgang 3: **020 1234567, 3** enkele seconden wachten, **3**

Indien met een modem wordt ingebeld voor een verbinding met bijvoorbeeld uitgang 2 dan kan de belstring voor de modem er als volgt uitzien: **ATDT0201234567,,222**

Apparaten die op de uitgangen zijn aangesloten dienen een 0 voor te kiezen voor het verkrijgen van een buitenlijn. Een modem op een uitgang heeft dan bijv. een modemstring die er als volgt uitziet: **ATDT0,0201234567**

Bij netuitval wordt de telefoonlijn doorverbonden met uitgang 1, er dient in deze situatie door het aangesloten apparaat geen 0 meer te worden voorgekozen voor het verkrijgen van een buitenlijn. Bij veel toepassingen wordt aan deze uitgang een telefoontoestel aangesloten.


TECHNISCHE GEGEVENS

- 1 PSTN (analoge) telefoonlijn in, 10 uitgangen nakiesbaar, via nakiescode 0 t/m 9

- voedingsspanning 230VAC +/-10%
- omgevingstemperatuur 0°C tot 40°C
- afmetingen (b*h*d) 22*22*6cm, schroefmontage
- de uitgangen van de SPLITSBOX 1/10 zijn opgewassen tegen continue kortsluiten
- extra voorzieningen zoals een programmeerbaar relais en tijdklok zijn reeds aanwezig
- alle schroefaansluitingen zijn duidelijk genummerd en omschreven
- telefoonlijn in en toestelaansluitingen uit, worden twee draads via schroefaansluiting aangesloten

De splitsbox 1/10 heeft bewezen eenduidig te functioneren, ook onder wisselende bedrijfsomstandigheden in industriële omgevingen.

Alle aansluitingen zijn duidelijk genummerd en omschreven.

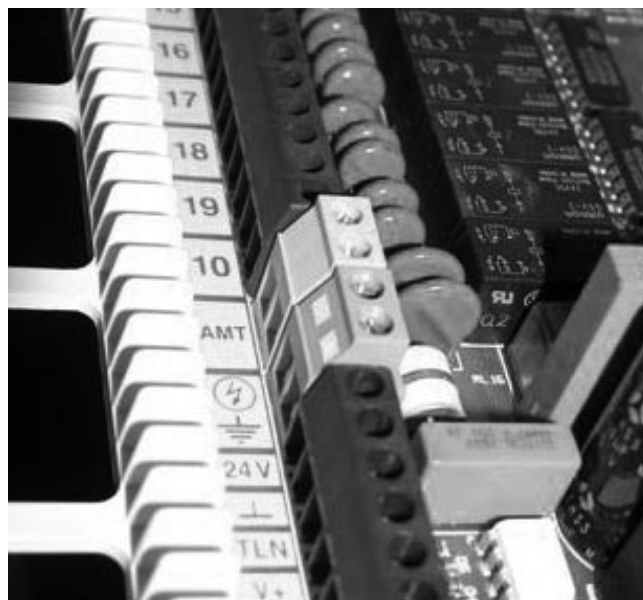

MOONIETNIKSINDUSTRIAL B.V.

Postbus 958
1180 AZ Amstelveen

T. 020 441 00 41
F. 020 441 00 42

E. info@mooignetniks.nl
www.mooignetniks.nl